

KARTA KATALOGOWA

Kielich przyścienny do izolacji płynnych i betonowych



Artykuł:

i305.1

i305.5

i305.8

Kolor:

Czarny

Szary

Kość słoniowa

Karton:

20 szt.

20 szt.

20 szt.

Przeznaczone są do stosowania z dwuskładnikowymi izolacjami betonowymi oraz wszystkimi płynnymi izolacjami układanymi na zimno. Dzięki posiadaniu perforowanego na całej powierzchni kołnierza uszczelniającego stanowią w połączeniu z rurami spustowymi szczelny system odwodnienia.

Wykonane są ze specjalnego tworzywa charakteryzującego się wysoką odpornością na działanie promieni UV, ozonu oraz innych czynników atmosferycznych i chemicznych przystosowanego do współpracy z izolacjami płynnymi i betonami.


Dzięki zastosowaniu dodatków uszlachetniających wpusty zachowują elastyczność i stabilność wymiarów w szerokim zakresie temperatur.

Kielichy przyścienne mogą być stosowane zarówno jako odwodnienie poziome wyprowadzające wodę bezpośrednio na zewnątrz budynku, jak i pionowe w połączeniu z zewnętrzną, standardową rurą spustową za pomocą **kolanka** lub **kosza spustowego**.

Może być także użyty jako odwodnienie wewnętrzne, co pozwala na przymocowanie rury spustowej bezpośrednio do ściany wewnątrz budynku.

Konstrukcja kielicha zapewnia odpowiedni kąt do odprowadzania wody w poziomie. Istnieje możliwość pionowego montażu przez strop przy attyce.

Rysunek techniczny

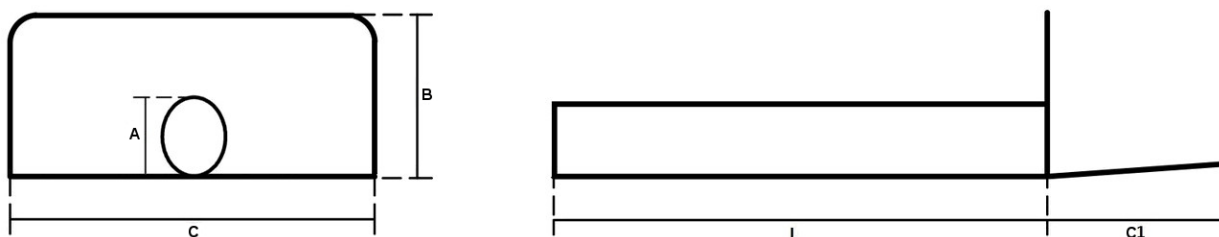

Artykuł:	A	B	C	C1	L
i305.1-czarny	75	90	270	80	500
i305.5-szary	75	90	270	80	500
i305.8-kość słoniowa	75	90	270	80	500

* Wartości w mm