

## KARTA KATALOGOWA

### Kielich przyścienny do membrany EPDM



Artykuł:	Wymiary:	Karton:
090-300-065-100	65 × 100 [mm]	10 szt.
090-300-100-100	100 × 100 [mm]	10 szt.

Przejsięcie przez attykę z wykorzystaniem kielichów przyściennych umożliwia bezpieczne odprowadzenie wody w kolejne elementy odwodnienia dachu.

Kielichy przyścienne mogą być stosowane zarówno jako odwodnienie poziome wyprowadzające wodę bezpośrednio na zewnątrz budynku, jak i pionowe w połączeniu z zewnętrzną, standardową rurą spustową za pomocą **kolanka** lub **kosza spustowego**.


Może być także użyty jako odwodnienie wewnętrzne, co pozwala na przymocowanie rury spustowej bezpośrednio do ściany wewnątrz budynku.

Przy montażu poziomym kielich powinien być zamontowany ze spadkiem **3 - 5%**  
Istnieje również możliwość zamontowania kielicha przez strop (w pionie) przy attyce.

Wykonane są ze specjalnego tworzywa charakteryzującego się wysoką odpornością na działanie promieni UV, ozonu oraz innych czynników atmosferycznych i chemicznych przystosowanego do współpracy z membranami EPDM.

Dzięki zastosowaniu dodatków uszlachetniających kielichy zachowują elastyczność i stabilność wymiarów w szerokim zakresie temperatur.

### Rysunek techniczny

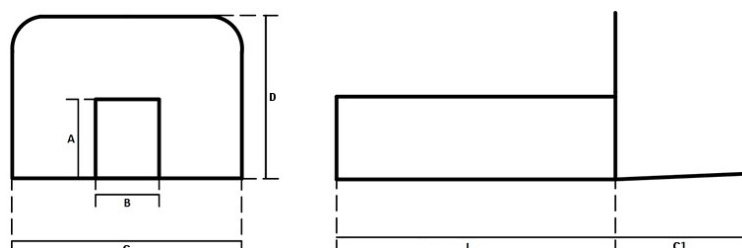

Artykuł:	A	B	C	C1	D	L
090-300-065-100	65	100	340	150	160	425
090-300-100-100	100	100	347	150	160	425

\* Wartości w mm