

KARTA KATALOGOWA

Kielich przyścienny do pap termozgrzewalnych



Artykuł:
030-320-065-100
030-320-100-100

Wymiary:
65 × 100 [mm]
100 × 100 [mm]

Karton:
10 szt.
10 szt.

Przejsie przez attykę z wykorzystaniem kielichów przyściennych umożliwia bezpieczne odprowadzenie wody w kolejne elementy odwodnienia dachu.

Kielichy przyścienne mogą być stosowane zarówno jako odwodnienie poziome wyprowadzające wodę bezpośrednio na zewnątrz budynku, jak i pionowe w połączeniu z zewnętrzną, standardową rurą spustową za pomocą **kolanka** lub **kosza spustowego**.


Przy montażu poziomym kielich powinien być zamontowany ze spadkiem **3 - 5%**

Kielichy przyścienne wykonane są ze specjalnego tworzywa IGOM EE dającego się doskonale zgrzewać z papami bitumicznymi, charakteryzującego się wysoką odpornością na działanie promieni UV, ozonu oraz innych czynników atmosferycznych i chemicznych.

Dzięki zastosowaniu dodatków uszlachetniających kielichy zachowują elastyczność i stabilność wymiarów w szerokim zakresie temperatur oraz posiadają chwilową odporność na działanie palnika, co pozwala przygrzewać je bezpośrednio do pap.

Może być także użyty jako odwodnienie wewnętrzne, co pozwala na przymocowanie rury spustowej bezpośrednio do ściany wewnątrz budynku.

Rysunek techniczny

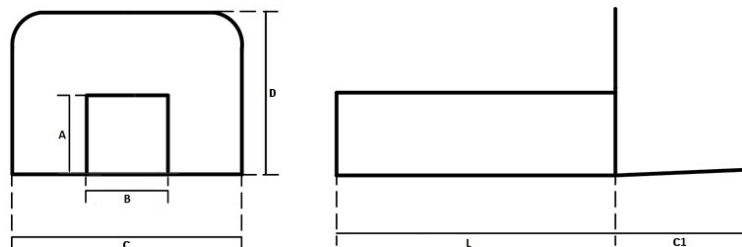

Artykuł:	A	B	D	C	C1	L
030-320-065-100	65	100	160	340	150	425
030-320-100-100	100	100	160	347	150	425

* Wartości w mm