

KARTA KATALOGOWA

Rzygacz balkonowy do izolacji płynnych i betonowych - wym. 65 x 97 mm



Artykuł:	Wariant:	Karton:
i45.22	300 [mm] Czarny	20 szt.
i45.23	200 [mm] Czarny	20 szt.
i45.25	300 [mm] Szary	20 szt.
i45.26	200 [mm] Szary	20 szt.
i45.28	300 [mm] Kość słoniowa	20 szt.
i45.29	200 [mm] Kość słoniowa	20 szt.


Rzygacze balkonowe są stosowane do usuwania wody z balkonów, tarasów i niewielkich daszków. Przy montażu poziomym rzygacz powinien być zamontowany ze spadkiem **3 - 5 stopni**.

Przeznaczone są do montażu z dwuskładnikowymi izolacjami betonowymi oraz wszystkimi płynnymi izolacjami układanymi na zimno.

Rzygacze balkonowe dzięki posiadaniu perforowanego na całej powierzchni kołnierza uszczelniającego stanowią w połączeniu z rurami spustowymi szczelny system odwodnienia.

Wykonane są ze specjalnego tworzywa charakteryzującego się wysoką odpornością na działanie promieni UV, ozonu oraz innych czynników atmosferycznych i chemicznych przystosowanego do współpracy z izolacjami płynnymi i betonami.

Rysunek techniczny

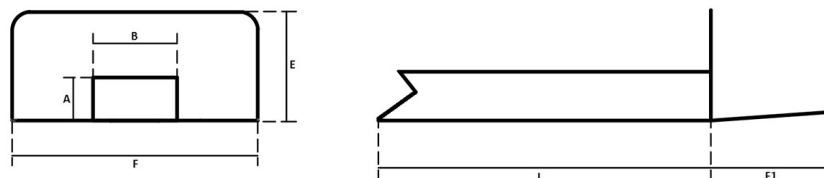

Produkt:	A	B	E	F	F1	L
i45.22-czarny	65	97	88	270	80	300
i45.23-czarny	65	97	88	270	80	200
i45.25-szary	65	97	88	270	80	300
i45.26-szary	65	97	88	270	80	200
i45.28-kość słoniowa	65	97	88	270	80	300
i45.29-kość słoniowa	65	97	88	270	80	200

* Wartości w mm