


KARTA KATALOGOWA

Taśma do membrany PCV 30×40

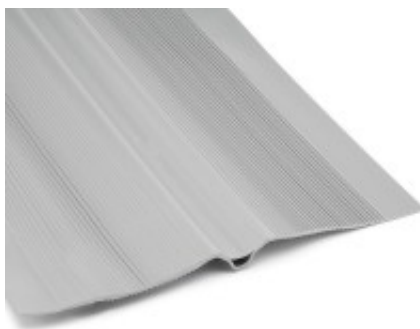

Artykuł:
480-150-030-040

Zakładka:
30 × 40 [mm]

Szerokość:
340 - 350 [mm]

Taśmy te wytłaczane są ze specjalnie stabilizowanego termoplastycznego lecz zarazem sprężystego materiału, który jest nieszkodliwy w stosunku do folii PCV.

Materiał ten posiada dużą wytrzymałość mechaniczną (naprężenia przy ruchach termicznych), ponadto charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie promieni UV, ozonu oraz innych czynników atmosferycznych i chemicznych.

Dzięki zastosowaniu dodatków uszlachetniających taśma ELASTIC do PCV zachowuje elastyczność i stabilność wymiarów w szerokim zakresie temperatur, oraz posiada chwilową odporność na działanie wysokich temperatur, co pozwala przygrzewać ją bezpośrednio do folii PCV.

Taśmy ELASTIC do folii PCV mają takie same cechy jak taśmy ELASTIC do pap z wyjątkiem tego, że boczne skrzydełka są gładkie aby ułatwić spawanie do folii PCV.

Jako wkładkę do fałdy taśmy stosować wałek z pianki poliuretanowej o zamkniętych porach o średnicy 25 mm.

Temperatura mocowania taśmy do folii PCV wynosi 450 – 520°C.

Użycie wyższej temperatury może spowodować uszkodzenie warstwy ochronnej przeciw UV, co może doprowadzić do degradacji oraz rozszczelnienia powierzchni taśmy.