

KARTA KATALOGOWA

Uszczelnienie przejścia dachowego rury - papa termozgrzewalna



Artykuł:

i114

Średnica:

75 - 125 [mm]

Wysokość:

180 [mm]

Karton:

25 szt.

Produkt służy do uszczelnienia miejsca, w którym rura kanalizacyjna, wentylacyjna lub inny podobny element przechodzi przez dach.


Produkt wykonany ze specjalnego tworzywa IGOM CE. W pełni przystosowany do połączenia z papą termozgrzewalną po podgrzaniu palnikiem.

Nie wymaga dodatkowego klejenia.

Istnieje możliwość przycięcia do średnicy od 75 mm do 125 mm.

Zalecamy użycie opaski zaciskowej w celu lepszego uszczelnienia.

Rysunek techniczny

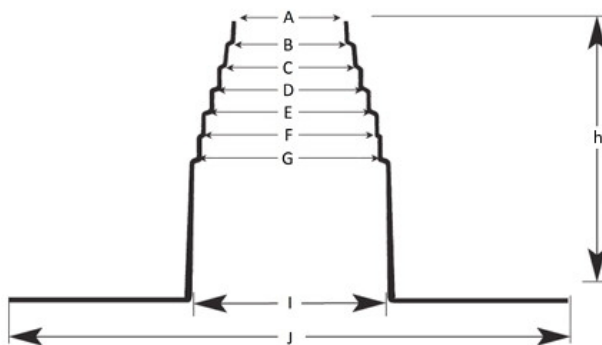

Artykuł:	A	B	C	D	E	F	G	I	J	h
i114	74	79	89	99	109	114	124	126	365	180

* Wartości w mm