

KARTA KATALOGOWA

Wpust rynnowy dolny Ø110/125 mm - STANDARD



Artykuł:

325S

Średnica - Kolor :


110/125 [mm] czarny

Karton:

4 szt.

Wpust rynnowy dolny jest przeznaczony do odprowadzenia wód deszczowych (powierzchniowych) do systemów kanalizacyjnych na zewnątrz budynków, umożliwia podłączenie odprowadzenia z rynien. Zawiera suchą kłapkę antyzapachową, która zapobiega przedostawaniu się nieprzyjemnego zapachu z rurociągu. **Pokrywa STANDARD jest przeznaczona do wycięcia wymaganych średnic 75, 80, 90, 100, 110, 125 mm.** Wpust wykonano z polipropylenu i polistyrenu ze stabilizacją UV. Obciążenie - 300 kg, wytrzymałość do 90°C.

Rysunek techniczny

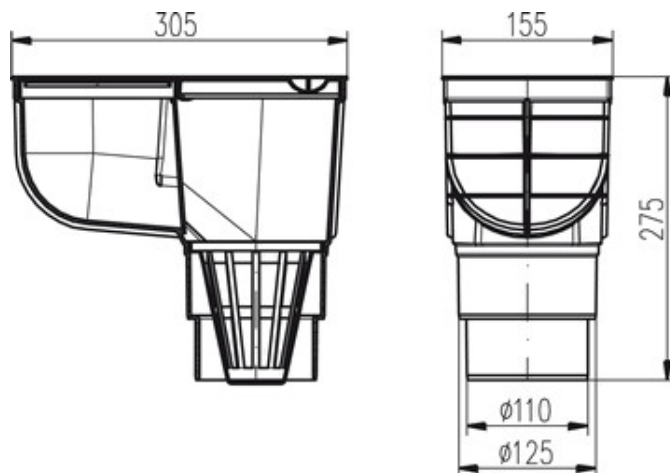

Wydajność

Nr art.	Średnica [mm]	Wydajność [l/min]
325S	110/125	390/530