

KARTA KATALOGOWA

Wspornik tarasowy regulowany samopoziomujący - STANDARD BALANCE - fuga 4 mm



Artykuł:	Wysokość:	Karton:
240-381-300-047	47 - 62 [mm]	25 szt.
240-381-300-062	62 - 82 [mm]	25 szt.
240-381-300-077	77 - 112 [mm]	25 szt.
240-381-300-107	107 - 142 [mm]	25 szt.
240-381-300-137	137 - 172 [mm]	25 szt.
240-381-301-137	137 - 227 [mm]	25 szt.
240-381-301-222	222 - 392 [mm]	25 szt.

Tworzą szczelinę/fugę szerokości **4 mm**.

Żółta guma dźwiękochłonna w zestawie.

Wspornik dzięki ruchomemu talerzykowi, ma możliwość niwelowania skosu podłoża **od 0% do 5%**.

Wsporniki można układać bezpośrednio na hydroizolację (papa, folia PCV, EPDM itp.) oraz grunt utwardzony.


ZALETY:

- jeden wspornik wytrzymuje nacisk **400 kg**, zakładając 50%-owe obniżenie wartości w celu zachowania norm bezpieczeństwa.
- łatwy i szybki sposób układania powierzchni tarasu.
- łatwy dostęp do instalacji znajdujących się pod powierzchnią tarasu.
- dzięki płynnej regulacji wysokości wsporniki pozwalają na niwelowanie nierówności podłoża.
- dolna część wspornika została zaprojektowana tak, aby woda była odprowadzana bezpośrednio na hydroizolację, unikając w ten sposób tworzenia się zastoisk wodnych.
- wzrost izolacyjności termicznej spowodowany przestrzenią powietrzną pomiędzy warstwą wierzchnią a pozostałymi warstwami stropodachu.
- odporność na szkodliwe warunki atmosferyczne w tym kwaśne deszcze oraz promieniowanie UV.

Produkt wykonany z PP.


Nie wymagają aprobaty technicznej ITB.

Szacowana ilość wsporników tarasowych w zależności od rozmiarów płyty tarasowej.



wielkość płyt (cm)	30x30	40x40	50x50	60x60	60x80
ilość podstawek na m ²	11,2-16,2	6,3-9,3	4-6	2,8-4,2	2,1-2,8

Przy zastosowaniu większych płyt zaleca się ich podparcie na środku (należy wyłamać dystanse tworzące "fugę").




wielkość płyt (cm)	90x60	90x90	120x60
ilość podstawek na m ²	3,7-4,4	2,5-3,1	2,8-3,5

Należy pamiętać, że każdy taras jest konstruowany inaczej i podane informacje są wartościami orientacyjnymi.

Do wyniku należy doliczyć około 10% na wykończenia obrzeży i narożników, natomiast wszelkie dodatkowe elementy znajdujące się w obrębie tarasu (np. filary, wcięcia) należy rozpatrywać osobno.

Rysunek techniczny

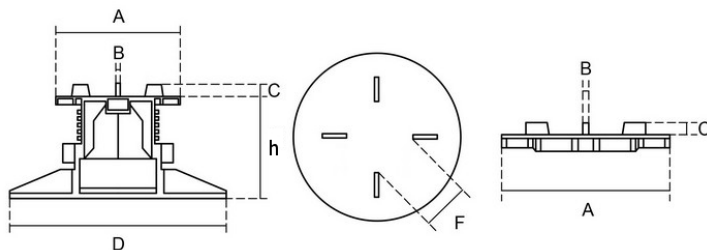

A	B - szerokość dystansu fugowego	C	D	E	h
120	4	10	200	55,1	Zależne od wysokości wspornika

* Wartości w mm.