Polprofili
ul. Białośliwska 21
60-418 Poznań

Telefon: 61 853 30 56
biuro@polprofili.pl
www.polprofili.pl

KARTA KATALOGOWA

Przelew awaryjny do membran PCV - długość 600 mm

Artykuł:	Średnica:	Karton:
120-150-600-100	92 [mm]	8 szt.
120-150-600-110	100 [mm]	8 szt.
120-150-600-125	114 [mm]	8 szt.
120-150-600-140	132 [mm]	6 szt.
120-150-600-150	142 [mm]	6 szt.
120-150-600-160	145 [mm]	10 szt.
120-150-600-200	185 [mm]	7 szt.

Wykorzystanie wpustów ekstradługich jako przelewów awaryjnych.

Produkt może służyć jako przelew awaryjny po zamontowaniu w poziomie.

Przelewy awaryjne mają za zadanie szybkie usunięcie nadmiaru wody z połaci dachowej poza budynek w przypadku niedrożności lub niewydolności wpustów dachowych.

Są dodatkowym zabezpieczeniem przed zalaniem dachu dużą ilością wody w wyniku czego może dojść do uszkodzenia konstrukcji budynku, a nawet jego zawalenia.

Wpusty awaryjne montowane są na wysokości około 2/3 cm powyżej linii wpustu.

Kołnierz z rurą wylewową są monolitem i dodatkowo jest on w pełni zgrzewalny z membraną PCV.

Rysunek techniczny

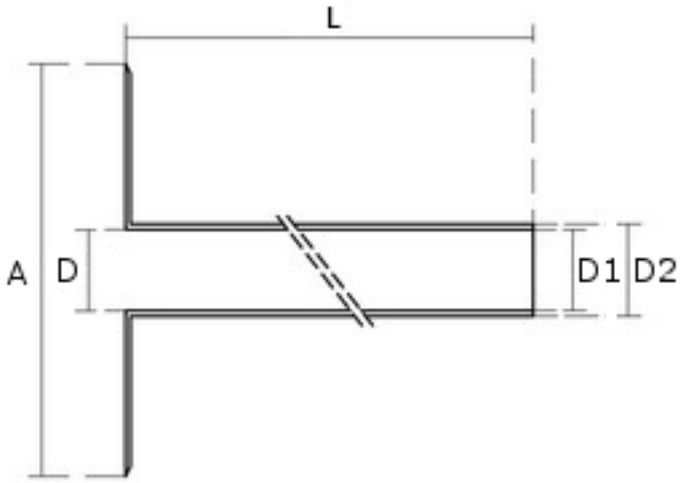

Artykuł:	A	D	D1	D2	L
120-150-600-100	285	85	83	92	600
120-150-600-110	285	93	91	100	600
120-150-600-125	305	107	105	114	600
120-150-600-140	360	125	123	132	600
120-150-600-150	360	135	133	142	600
120-150-600-160	360	138	136	145	600
120-150-600-200	360	178	176	185	600

* Wartości w mm