

## KARTA KATALOGOWA

### Uszczelnienie przejścia dachowego przewodów i drutów - TPO




Artykuł:	Średnica:	Karton:
151-370-060-010	10 [mm]	25 szt.
151-370-060-012	12 [mm]	25 szt.
151-370-060-030	30 [mm]	25 szt.
151-370-060-040	40 [mm]	25 szt.
151-370-060-060	60 [mm]	25 szt.
151-370-060-080	80 [mm]	25 szt.

Produkt służący uszczelnieniu miejsca przejścia przez dach kabli, drutów oraz innych podobnych elementów.

Wykonane ze specjalnego tworzywa TPO.

Kołnierz uszczelniający doskonale zgrzewa się z membraną TPO dając szczelne połączenie i zabezpieczając przed przedostaniem się wody pod hydroizolację.

### Rysunek techniczny

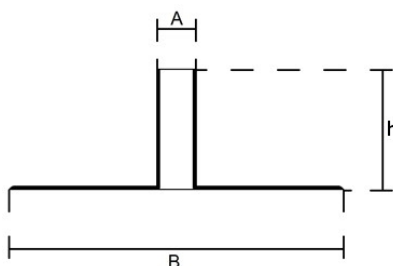

Artykuł:	A	B	h
151-370-060-010	10	155	60
151-370-060-012	12	155	60
151-370-060-030	30	155	60
151-370-060-040	40	155	60
151-370-060-060	60	195	60
151-370-060-080	80	195	60

\* Wartości w mm